

**DM1131, DM1133, DM1134**

AlgoRex

## **Ручной извещатель**

AnalogPLUS

- 
- Ручной извещатель для системы обнаружения пожара AnalogPLUS
  - Ручной извещатель DM1131 прямой активации
  - Ручной извещатель DM1133 с непрямой активацией и DM1134 с прямой активацией
  - Двухжильная проводка

## Характеристики

---

- **Экологичность**
  - Экологическая обработка
  - Перерабатываемые материалы
  - Легко отделяемые электронные и синтетические материалы
- **Характеристики**
  - Защищенная электроника
  - Встроенный светодиодный индикатор
  - Интегрированный разделитель линии
  - Определение адреса при первой активации извещателя

## Ручной пункт вызова DM1131

---

Защитная крышка FDMC291 (аксессуар) защищает ручной извещатель от непреднамеренного разбивания стекла.




- **Функции**
  - Непосредственное приведение в действие сигнала тревоги вдавливанием стеклянной пластины
  - Заменой стеклянной пластины кнопка возвращается в первоначальное положение и устройство снова готово к работе
- **Использование**
  - Для немедленного ручного приведения в действие пожарной сигнализации или пожаротушения
  - Для использования внутри или вне помещений
  - Для поверхностного или нишевого крепления проводки в легкодоступных местах

## Ручной извещатель DM1133 / DM1134

---

Защитная крышка DMZ1197-AC (аксессуар) защищает ручной извещатель от непреднамеренного разбивания стекла.

Пломба DMZ1197-AD (аксессуар) защищает ручной пункт вызова при использовании во влажных условиях

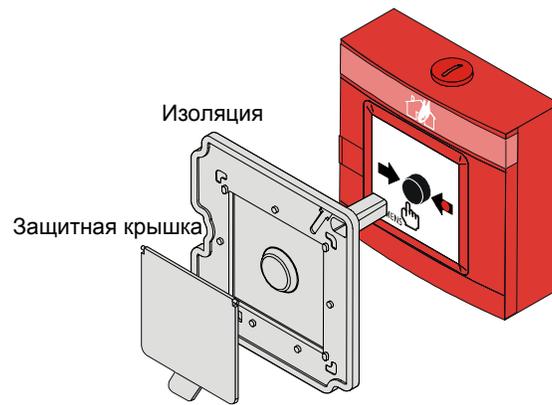

- **Функции DM1133**

- Косвенное приведение в действие разбиванием стеклянной пластины и нажатием кнопки
- Для замены стекла откройте корпус с помощью ключа. Кнопка должна быть приведена в первоначальное положение перед закрытием дверцы.

● **Функции DM1134**

- Непосредственное приведение в действие сигнала тревоги вдавливанием стеклянной пластины
- Для замены стекла откройте дверцу корпуса ключом, при закрытии дверцы, кнопка возвращается в первоначальное положение


● **Использование**

- Для немедленного ручного приведения в действие пожарной сигнализации или пожаротушения
- Для использования внутри и вне помещений, одинаково подходит для влажных, сырых и запыленных зон.
- Для поверхностного или нишевого прокладки кабеля в легкодоступных местах

**Установка**

- Для доступа к проводке при нишевом монтаже, сломайте место слома на дне корпуса
- Для доступа к проводке при поверхностном монтаже DM1131, отверстие должно быть просверлено на верхней или нижней поверхности корпуса (намечено), используйте макс. кабельный сальник M20
- Для доступа к проводке при поверхностном монтаже DM1133 / DM1134 корпус открывается сверху и снизу, с креплением для кабельного сальника M20 или заглушкой M20

**Размеры**

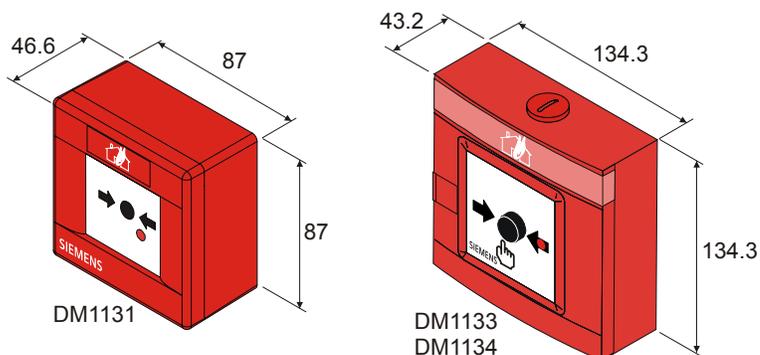

**Технические данные**

	DM1131	DM1133 / DM1134
Рабочее напряжение	16... 28 В постоянного тока модулированного	16... 28 В постоянного тока модулированного
Контактная колодка	0.28... 1,5 мм <sup>2</sup>	0.28... 1,5 мм <sup>2</sup>
Температура эксплуатации	-25... +70 °C	-25... +70 °C
Температура хранения	-30... +75 °C	-30... +75 °C
Влажность	≤ 95 % относит.	≤ 100 % относит. / 35 г/м <sup>3</sup> абс.
Фактор соединения	АРМК 1	АРМК 1

ООО «Сименс»  
 Департамент  
 Siemens Building Technologies  
 Россия, Москва  
 Tel. +7 095 737 18 21  
 Fax +7 095 737 18 20  
 www.sbt.siemens.com

© 2005 Copyright by  
 Siemens Switzerland Ltd  
 Data and design subject to change without notice.  
 Supply subject to availability.

Цвет	красный (RAL3000) синий (RAL5005) желтый (RAL1023) зеленый (RAL6024)	красный (RAL3000) синий (RAL5005) желтый (RAL1023) зеленый (RAL6024)
Категория защиты IEC60529 – с изоляцией DMZ1197-AD	IP44 –	IP54 IP66
Стандарты	EN 54-11	EN 54-11
Аттестация	DM1131	DM1133 DM1134
– LPCB	126w/04	– 126w/07
– VdS	–	G295030 G299069
Системная совместимость	Совместимость с противопожарной системой AnalogPLUS	

#### Подробности для заказа

	Тип	Деталь №	Обозначение	Вес
DM1131	FDMH291-R	A5Q00002217	Красный корпус, с кнопкой	0,089 кг
	FDMH291-Y	A5Q00004979	Желтый корпус, с кнопкой	0,089 кг
	FDMH291-B	A5Q00004980	Синий корпус, с кнопкой	0,089 кг
	FDMH291-G	A5Q00004981	Зеленый корпус, с кнопкой	0,089 кг
Принадлежности	DMA1131	A5Q00005579	Блок переключателей	0,045 кг
	FDMC291	A5Q00001644	Защитная крышка	0,010 кг
	–	A5Q00004478	Металлический резьбовой кабельный сальник M20x1,5	0,039 кг
Запасные части	–	A5Q00004479	Контргайка M20x1,5	0,006 кг
	FDMG291	A5Q00002122	Стекло	0,006 кг
	FDMK291	A5Q00001643	Кнопка с крышкой	0,030 кг
DM1133 / DM1134	DM1133	5590270001	Полный ручной пункт вызова, красный	0,323 кг
	DMA1192-AA	5222870001	Красный корпус, со стеклом и кнопкой	0,256 кг
	DMA1192-AB	5464250001	Синий корпус, со стеклом и кнопкой	0,256 кг
	DMA1192-AC	5464120001	Желтый корпус, со стеклом и кнопкой	0,256 кг
	DMA1192-AD	5090190001	Зеленый корпус, со стеклом и кнопкой	0,256 кг
	DMA1133D	A5Q00004471	Блок переключателей к DM1133	0,067 кг
Принадлежности	DMA1134D	A5Q00005926	Блок переключателей к DM1134	0,070 кг
	DMZ1197-AC	5223550001	Защитная крышка	0,012 кг
	DMZ1197-AD	5470680001	Изоляция для сырых зон	0,023 кг
	–	A5Q00004478	Металлический резьбовой кабельный сальник M20x1,5	0,039 кг
	–	A5Q00006735	Заглушка красная, M20x1,5	0,007 кг
	–	5358470001	Наклейка "избегай электростатического напряжения"	0,003 кг
	–	5304150001	Пластина (пожарная бригада / детектор огня)	0,007 кг
Запасные части	DMZ1196-AC	4942050001	Стекло	0,016 кг
	DMZ1195	4851910001	Ключ	0,003 кг