


Описание

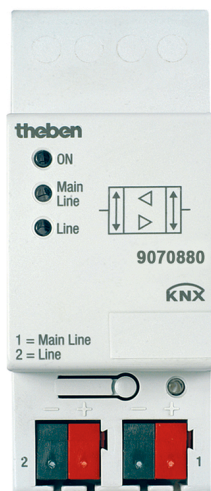

- Line coupler
- Для соединения KNX линий и KNX областей
- Гальваническая развязка линия/область
- Разъемы для подключения основной и вспомогательной линий
- Телеграммы могут фильтроваться (для уменьшения трафика)
- Также может быть использован в качестве линейного усилителя (повторитель)

Технические характеристики

Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤10 mA
Номинальное напряжение	24 V DC
Ширина	2 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	KNX шинные клеммы
Температура окружающей среды	-5 °C ... +45 °C
Температура хранения	-25 °C ... +55 °C
Класс электрической защиты	III
Степень защиты	IP 20

Чертежи

