

## Описание




- Инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 24 m (452 кв.м)
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Расширение зоны обнаружения в больших помещениях с помощью подключения датчиков в режимах Master/Slave или Master/Master (максимально 10 приборов)
- Потолочный врезной монтаж в монтажную коробку
- Также возможен накладной монтаж с использованием коробки для накладного монтажа (опционально)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта SendaPro (опционально)

## Технические характеристики


Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 10 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Потребляемая мощность	~0,15 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Температура окружающей среды	-15 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

## Описание

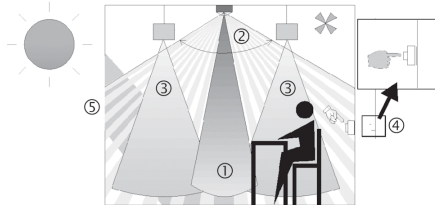


- 1 Смешанное измерение освещенности
- 2 Обнаружение присутствия
- 3 Искусственное освещение
- 4 Кнопка для ручного управления освещением
- 5 Incident day Освещение

## Пример подключения

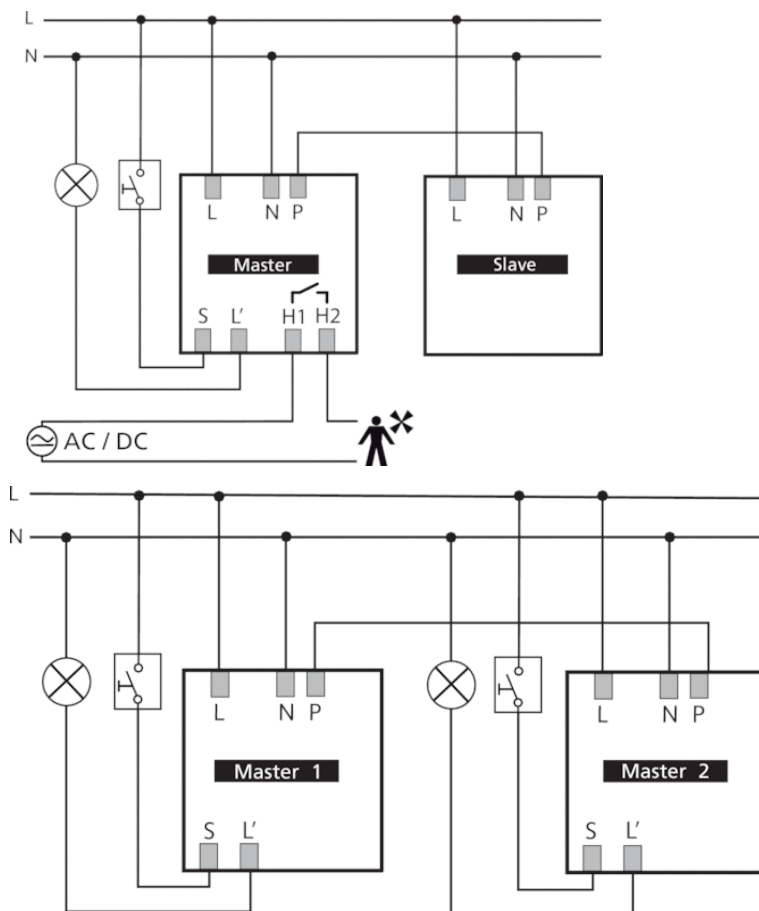


## Зона обнаружения


Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Диагональ (T)
2 m	16 m <sup>2</sup>   4,5 m	380 m <sup>2</sup>   22 m
2,5 m	24 m <sup>2</sup>   5,5 m	415 m <sup>2</sup>   23 m
3 m	28 m <sup>2</sup>   6 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
3,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
6 m	–	452 m <sup>2</sup>   24 m
10 m	–	491 m <sup>2</sup>   25 m

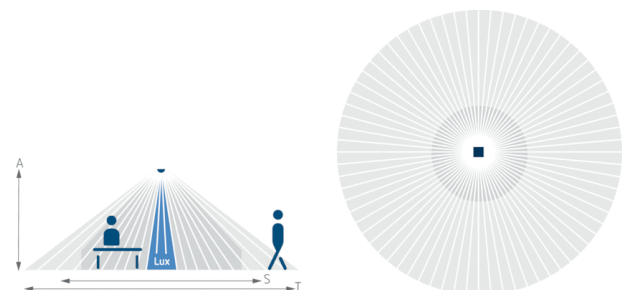

## Измерение освещенности

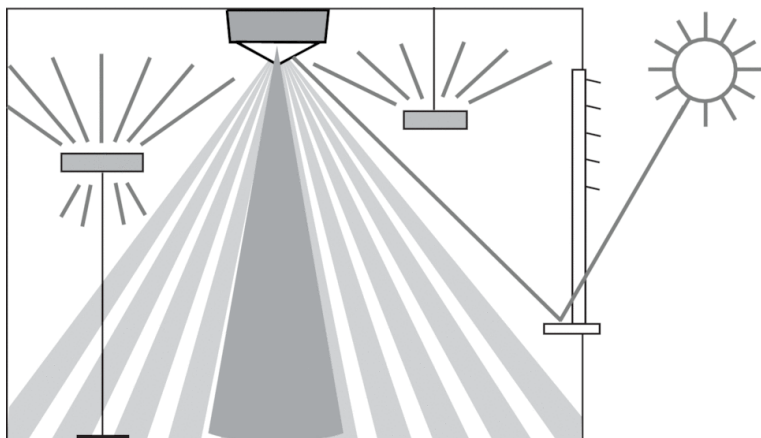

## Чертежи

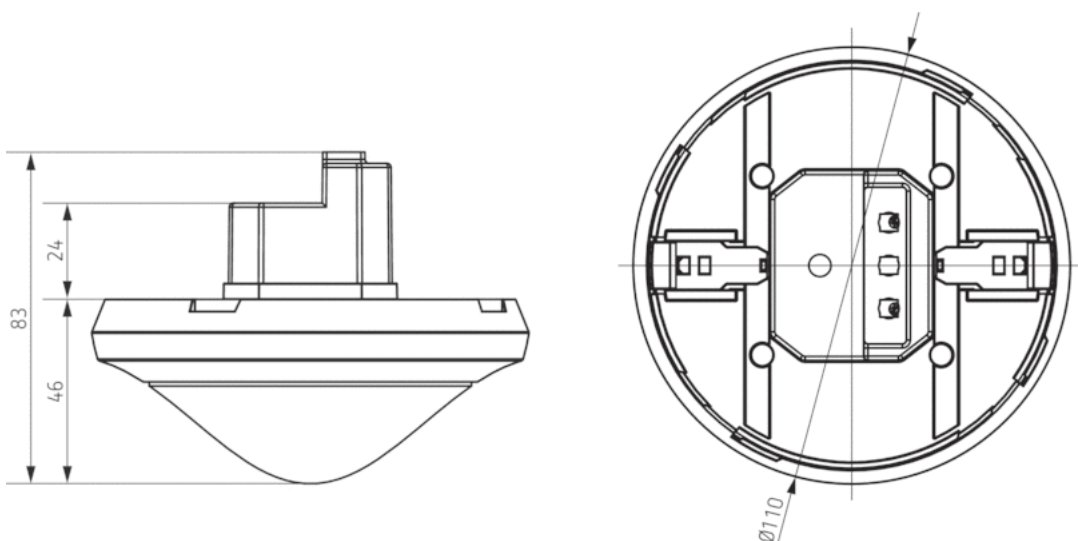

## Аксессуары

### Surface frame 110A WH

- Артикул: 9070912  
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675  
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Артикул: 9070910  
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda S

- Артикул: 9070911  
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917  
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### Masking clip

- Артикул: 9070921  
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Артикул: 2080030

### QuickSafe

- Артикул: 9070531  
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



### Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж	Освещение	110 – 230 V AC	Белый	theRonda P360 Slave UP WH	2080030
Потолочный монтаж	Освещение	110 – 230 V AC	серый	theRonda P360 Slave UP GR	2080031

### Тип монтажа

