

Описание





- LED светильник
- 11 W (900 lm), Эквивалентен 140 Вт галогенному светильнику
- Может поворачиваться на 35° вправо/влево, на 60° вверх/вниз, на 180° назад
- Монтажная рамка включена в поставку
- Уличный, IP55
- Безбликовый свет. Эффект ауры, благодаря направлению света за светильник
- Подключение нескольких приборов в режиме Master/Slave

Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,4 W
Тип монтажа	Настенный монтаж
Мощность LED (световой поток)	11 W (900 lm)
Цветовая температура	4000 K
высота установки	1,8 – 2,5 m
Температура окружающей среды	-25 °C ... +45 °C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Пример подключения

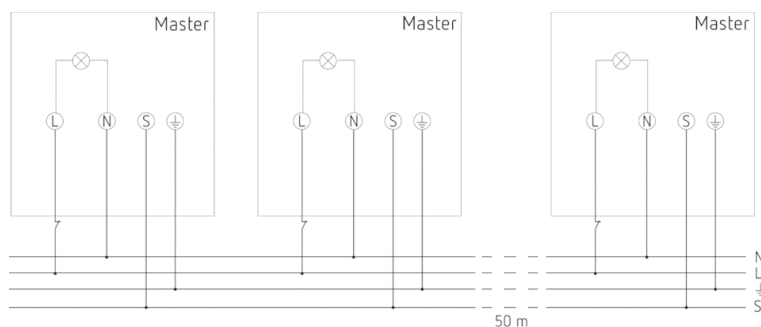

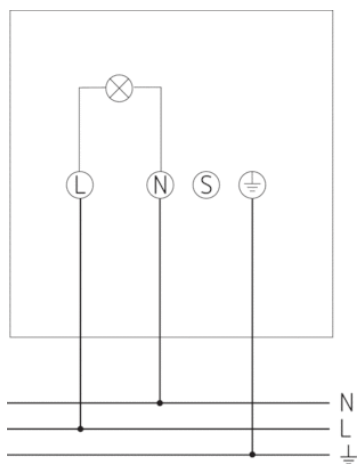


Чертежи

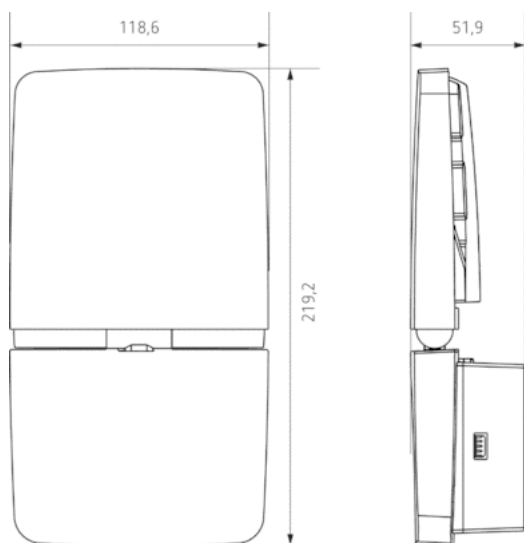

Аксессуары

Corner angle theLeda P AL

- Артикул: 9070970
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Spacer theLeda P AL

- Артикул: 9070972
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

