



## 13 RS232-модуль (изолированный) FCA2001-A1 (RS232 module (isolated) FCA2001-A1)

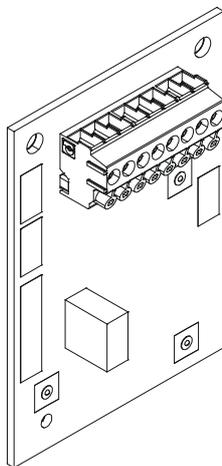

### 13.1 Описание (Description)

RS232-модуль (изолированный) FCA2001 устанавливается на PMI & материнскую плату. Он необходим для работы принтера событий. RS232-интерфейс и станция гальванически развязаны.

### 13.2 Вид (Views)

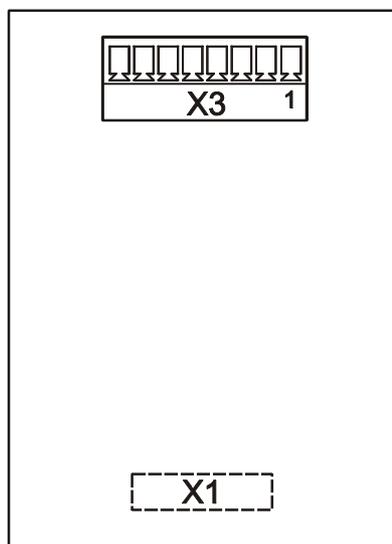

RS232-модуль (изолированный) FCA2001-A1

X1 Разъемное соединение для станции управления (задняя панель) X2 Клеммы для RS232-интерфейса