

## Описание




- CO<sub>2</sub> датчик
- Используется в офисах, конференц-залах, учебных аудиториях, детских садах, больницах и т.п.
- Для управления системами вентиляции
- Светодиодная индикация содержания CO<sub>2</sub> в воздухе
- Блок питания заказывается отдельно
- Прибор позволяет усовершенствовать существующую неуправляемую систему вентиляции
- 2 релейных контакта управляющие двухступенчатой системой вентиляции в автоматическом или ручном режиме. Светодиодная индикация статуса системы
- 3 выхода 1-10В для плавного управления системой вентиляции в зависимости от концентрации CO<sub>2</sub>, температуры и относительной влажности

## Технические характеристики

Номинальное напряжение	24 V AC/DC SELV
Выходы	3 x 0-10 V, 2 x реле 5 A/250 В AC
Диапазон измерения CO <sub>2</sub>	0 – 2000 ppm
Диапазон измерения температуры	+5 °C ... +40 °C
Диапазон измерения влажности	30 – 80 % rH
Гистерезис	±75 ppm
ON/OFF пороги	700 ppm ±200 ppm, 1300 ppm ±200 ppm
Тип подключения	Винтовые клеммы
Тип монтажа	Настенный монтаж (также возможен врезной монтаж)
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

## Чертежи

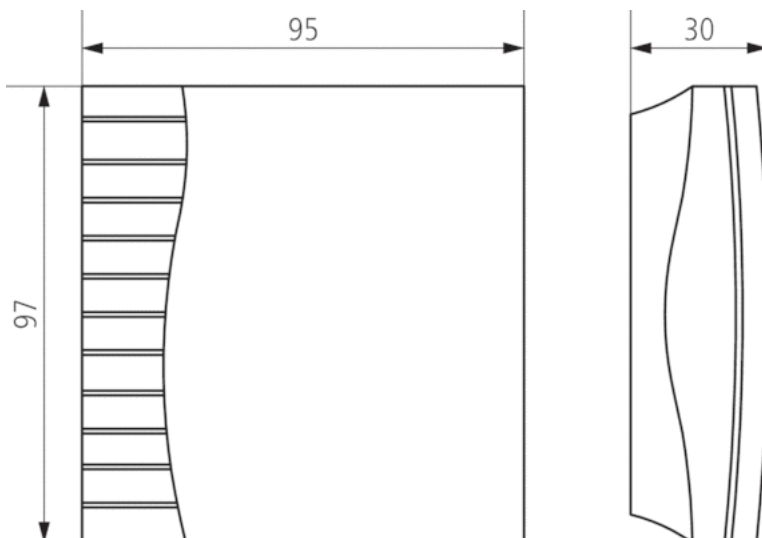

Артикул: 7160101

## Аксессуары

---

Источник питания для CO2-  
датчика

- Артикул: 9070494  
[Подробности](#) ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

