

## Описание



- Датчики движения (ИК)
- Автоматическое управление освещением по фактору движения и уровню естественного освещения
- Угол зоны обнаружения 150°
- Уличный датчик, IP 55
- Зона обнаружения повышенной чувствительности прямо под датчиком
- Сенсорная головка может поворачиваться на ± 90° по горизонтали, и на 40° вниз по вертикали
- Подходит для управления любыми типами ламп - люминесцентные, галогенные, накаливания
- Простая и легкая установка датчика
- Заводские настройки датчика подходят для большинства случаев использования
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности и задержка отключения
- Настраиваемая чувствительность (размер зоны обнаружения)
- Потенциометры настроек защищены от брызг и пыли




## Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	0,9 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Количество каналов	1
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	5 – 1000 lx
Коммутационная способность Освещение	10 A (при 230 В AC, cos φ = 1), 6 A (при 230 В AC, cos φ = 0,6), 3 AX (при 230 В AC, cos φ = 0,3)
Угол зоны обнаружения	150°
Релейный выход	Беспотенциальный
Задержка отключения освещения	5 s-12 min
Лампы накаливания	1000 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных	900 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	200 VA 18 μF
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	900 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) со стабилизирующей схемой (lead-lad)	400 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт)	400 VA
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Температура окружающей среды	-25 °C ... +45 °C
Класс электрической защиты	II

Степень защиты


IP 54

**Пример подключения**

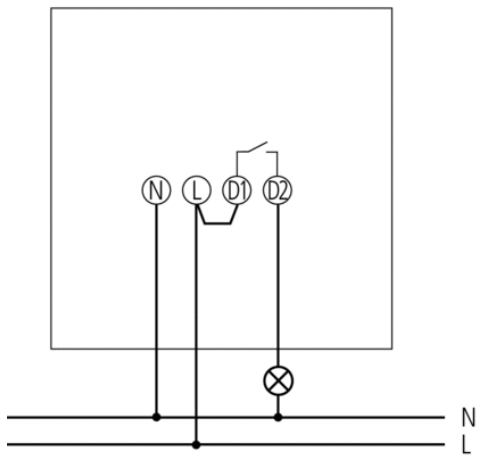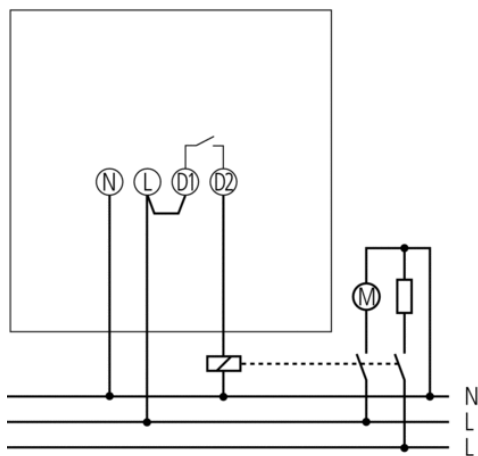
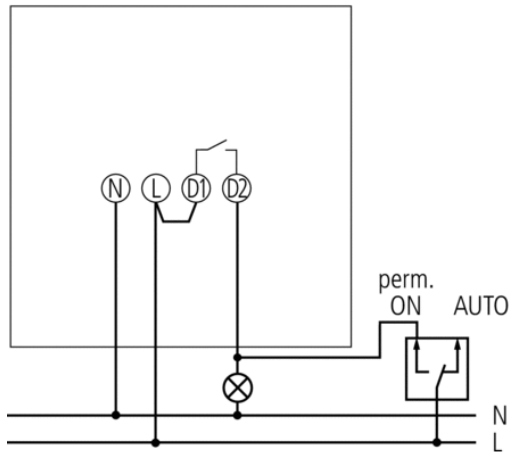


### Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2,5 m	5 m	12 m

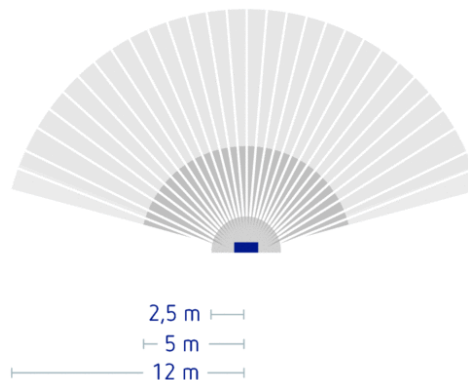


### Чертежи

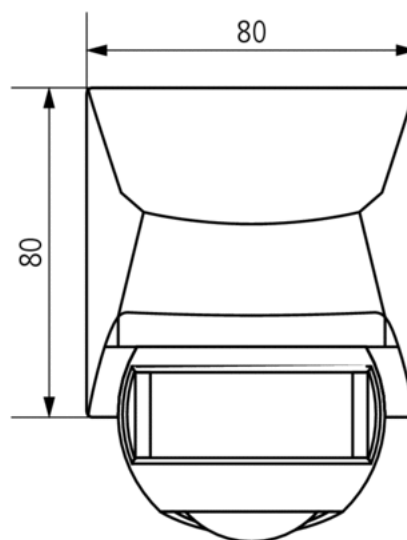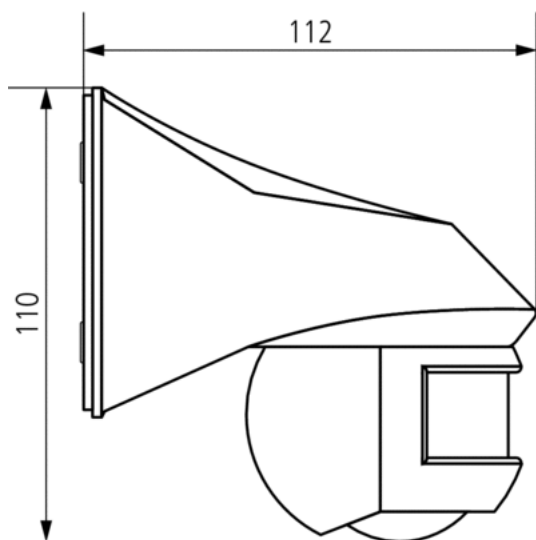

### Аксессуары

#### RC фильтр

- Артикул: 9070523  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



#### Крепление на/в угол LUXA черное

- Артикул: 9070625  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



#### Крепление на/в угол LUXA белое

- Артикул: 9070626  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

