

Описание



- Датчики движения (ИК)
- Автоматическое управление освещением по фактору движения и уровню естественного освещения
- Угол зоны обнаружения 180°
- Уличный датчик, IP 55
- Зона обнаружения повышенной чувствительности прямо под датчиком
- Сенсорная головка может поворачиваться на $\pm 90^\circ$ по горизонтали, и на 40° вниз по вертикали
- Подходит для управления любыми типами ламп - люминесцентные, галогенные, накаливания
- Простая и легкая установка датчика
- Заводские настройки датчика подходят для большинства случаев использования
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности и задержка отключения
- Настраиваемая чувствительность (размер зоны обнаружения)
- Потенциометры настроек защищены от брызг и пыли




Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	0,9 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Количество каналов	1
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	5 – 1000 lx
Коммутационная способность Освещение	10 A (при 230 В AC, $\cos \varphi = 1$), 6 A (при 230 В AC, $\cos \varphi = 0,6$), 3 AX (при 230 В AC, $\cos \varphi = 0,3$)
Угол зоны обнаружения	180°
Релейный выход	Беспотенциальный
Задержка отключения освещения	5 s-12 min
Лампы накаливания	1000 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных	900 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	200 VA 18 μ F
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	900 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) со стабилизирующей схемой (lead-lad)	400 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт)	400 VA
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Температура окружающей среды	-25 °C ... +45 °C
Класс электрической защиты	II

Степень защиты


IP 54

Пример подключения

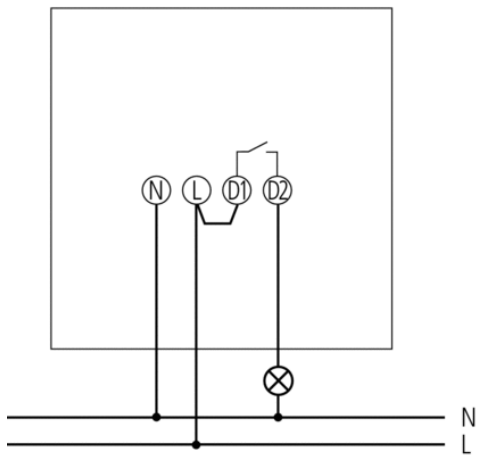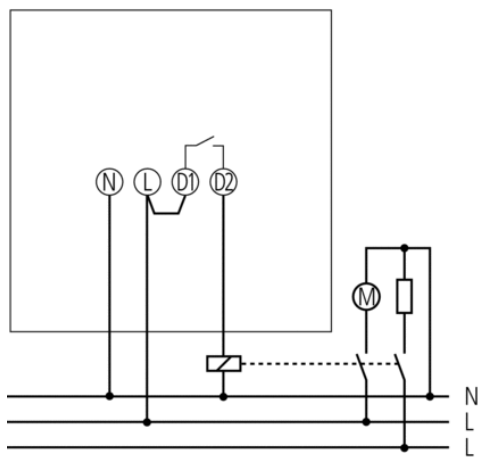
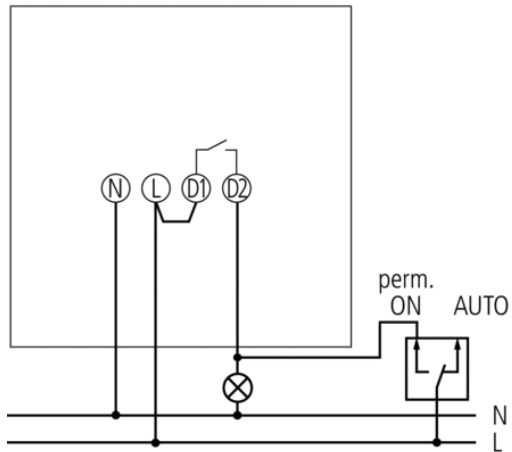


Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2,5 m	5 m	12 m

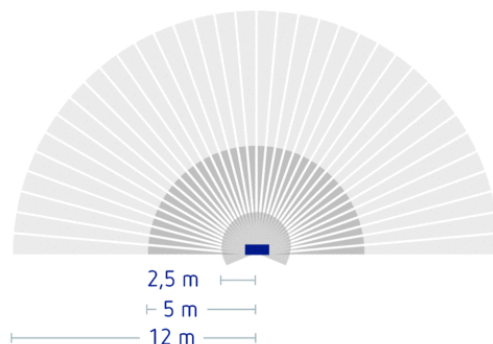


Чертежи

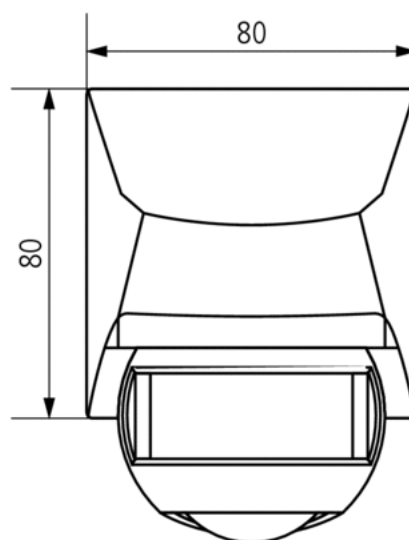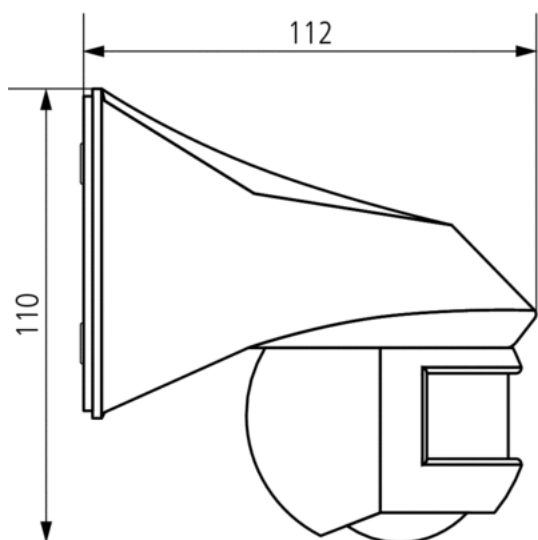

Аксессуары

RC фильтр

- Артикул: 9070523
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Крепление на/в угол LUXA черное

- Артикул: 9070625
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Крепление на/в угол LUXA белое

- Артикул: 9070626
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

