

Клапаны обратные, тип 802, система W

Применение и специальные характеристики



- работает в любом монтажном положении;
- имеет компактное исполнение и низкие потери напора;
- затвор: диск имеет алмазную полировку (уплотнение типа металл/металл);
- использовать эти обратные клапаны на системах с поршневыми насосами или компрессорами не рекомендуется

Технические данные

- **Соединение:** для установки между фланцами (см. таблицу)
- **Допустимое рабочее давление PFA для воды (снабжение, распределение и потребление воды):** см. таблицу
- **Температура:** -10...+200 °C (DN 65-200: 150 °C)


Максимальная температура, °C		100	120	150	180	200	250	300	350
Максимальный перепад давления, бар	802	16,0	16,0	14,4	13,0	12,8	-	-	-
	812	34,0		30,6		27,9	25,8	24,0	22,9
	812X	35,4		32,2		29,7	27,9	25,8	24,7
	802Z	16,0	16,0	16,0	16,0	13,5	-	-	-

- **Рабочая среда:** чистые жидкости
- **Сертификаты:** VERITAS (France); ACS (France); C E Conformity (Europe)
- **Международные строительные стандарты:** CE Conformity Directive 97/23/CE
Исполнение фланцев согласно EN1092-2 (соответствует ГОСТ 12815)
Размеры согласно EN558-1 серия 49

Код	DN		PN	PFA, бар	Давление открытия, мм водного столба				Kv, м³/час	ζ
	дюймы	мм			↑	↓	↔	без пружины		
*	1/2	15			160	120	140	20	4,24	4,40
*	3/4	20			165	125	145	20	7,80	4,10
*	1	25			165	115	140	25	12,40	4,00
149B2413	1 1/4	32	10/16	16	190	130	160	30	18,00	5,00
149B2414	1 1/2	40	10/16	16	200	120	160	40	28,00	5,10
149B2415	2	50	10/16	16	210	110	155	50	40,10	6,10
149B2416	2 1/2	65	10/16	16	210	100	155	55	72,50	5,30
149B2417	3	80	10/16	16	226	95	160	65	111,00	5,20
149B2418	4	100	10/16	16	235	75	205	80	182,00	4,70
149B2439	5	125	10/16	16	335	75	205	130	302,00	4,20
149B2440	6	150	10/16	16	360	70	215	145	370,00	5,80
149B2441	8	200	10/16	16	515	105	310	205	546,00	8,40

*данные приведены для обратных клапанов 812, 812X, 802L и 802Z (802 обратные клапаны с DN 15-25 не производят).

Размеры

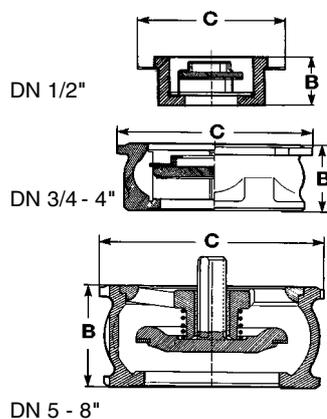

Код	DN		B, мм	C, мм	Масса, кг
	дюймы	мм			
**	1/2	15	16	53	0,10
**	3/4	20	19	63	0,14
**	1	25	22	73	0,23
149B2413	1 1/4	32	29	84	0,35
149B2414	1 1/2	40	31,5	94	0,52
149B2415	2	50	40	109	0,73
149B2416	2 1/2	65	46	129	1,52
149B2417	3	80	50	144	2,17
149B2418	4	100	60	162	3,35
149B2439	5	125	90	194	8,55
149B2440	6	150	106	218	12,70
149B2441	8	200	140	273	23,40

**размеры приведены для обратных клапанов 812, 812X, 802L и 802Z (802 обратные клапаны с DN 15-25 не производят).