



- Работа на трехфазную нагрузку напряжением 400 В.
- Работа на нагрузку, включенную по схеме «звезда» или «треугольник».
- Пропорционально-интегральное управление для регулирования температуры приточного воздуха или пропорциональное регулирование для регулирования температуры в помещении с автоматической адаптацией функции управления.
- Настраиваемые предельные значения минимальной и максимальной температуры.
- TTC63F является функционально полным регулятором, работающим с термодатчиками Regin.

**Электрический регулятор мощности TTC63F предназначен для управления трехфазными электрическими обогревателями. Регулятор универсален и дешев.**

Трехфазный симисторный регулятор мощности TTC63F предназначен для регулирования мощности электрических обогревателей с током нагрузки до 63 А. Регулятор предназначен для установки на монтажной DIN-рейке. Регулятор включается последовательно между сетью питания и электрообогревателем, включенным по схеме «звезда» или «треугольник». Возможно также использование TTC63F для асимметричной нагрузки, включенной по схеме «треугольник».

### Принцип действия

Регулирование осуществляется за счет включения и отключения полной нагрузки. Регулятор реализует пропорциональное управление по времени, путем изменения соотношения между временем включенного и отключенного состояния нагрузки в соответствии с заданными требованиями к обогреву. Например, если нагрузка 30 секунд включена и 30 секунд отключена, то это означает, что выходная мощность обогревателя составляет 50% от максимальной. Время цикла (сумма времени включенного и отключенного состояния нагрузки) является настраиваемой величиной в диапазоне 6...60 секунд.

Такое регулирование уменьшает затраты на электроэнергию и увеличивает комфортность за счет поддержания заданной температуры. Коммутация нагрузки осуществляется полупроводниковым прибором (симистором). Это означает, что в коммутирующем устройстве отсутствуют какие-либо механические элементы, подверженные износу. Коммутация нагрузки всегда производится в тот момент, когда ток и напряжение равны нулю, что исключает возникновение электромагнитных помех.

Регулятор TTC63F автоматически изменяет закон регулирования в соответствии с динамикой объекта регулирования.

### Регулирование температуры приточного воздуха

При быстро изменяющейся температуре регулятор TTC63F работает в режиме пропорционально-интегрального регулятора с фиксированной зоной пропорциональности 20 К и фиксированным временем возврата в исходное состояние, равным 6 минутам.

### Регулирование температуры в помещении

При медленно изменяющейся температуре регулятор TTC63F работает в режиме пропорционального регулятора с фиксированной зоной пропорциональности 1,5 К.

При регулировании температуры воздуха в помещении одновременно может ограничиваться максимальная и/или минимальная температура приточного воздуха.

### Управление электрообогревателями большой мощности

Если мощность электрообогревателей превышает предельно допустимую для регулятора TTC63F, то можно подключить TTC63F совместно со ступенчатыми регуляторами TT-S4/D или TT-S6/D (смотри на стр. 29-30).

### Внешний сигнал управления

К регулятору TTC63F может быть подключен внешний сигнал управления от другого регулятора с диапазоном изменения напряжения 0...10 В постоянного тока. При 0 В входного сигнала регулятор дает 0% выходной мощности, а при 10 В - 100% выходной мощности.

### Схемы подключения



### Технические данные


Требования к электросети	Три фазы, 400 В переменного тока +/-10%, 50-60 Гц. Без необходимости ручного выбора напряжения сети.
Ток нагрузки	Максимальный – 80 А на фазу, минимальный – 4 А на фазу. Подключение нагрузки, как по схеме «звезда», так и по схеме «треугольник».
Окружающая среда (диапазон рабочих температур)	Максимальная температура 30°C без конденсации влаги. Примечание. Собственное тепловыделение регулятора TTC63F составляет 70 Вт.
Температура хранения	-40...+50°C.
Влажность воздуха	Относительная влажность 90% макс.
Размеры (ш * в * г)	195*220*105 мм.
Степень защиты	IP20.
CE	Данное устройство соответствует требованиям европейских стандартов по электромагнитной совместимости CENELEK EN 61000-1, EN 61000-1-3 и имеет маркировку CE.

<b>Параметры цепи управления TTC63F</b>	
Зона пропорциональности	(регулирование температуры приточного воздуха) 1,5 К, фиксированная
Время возврата в исходное состояние	(регулирование температуры приточного воздуха) 6 минут, фиксированное
Зона пропорциональности	(регулирование температуры в помещении) 20 К, фиксированная
Индикатор	Светодиод, который включен в том случае, если нагрузка включена
Входы для термодатчиков	Два (2) входа. Один для главного датчика и один для датчика максимальной или минимальной температуры. Выбор датчика приведен на стр. 89. Внимание. Датчик максимума/минимума должен иметь диапазон 0...60°C.
Заданная температура	Настраиваемая с помощью встроенного потенциометра или внешнего задающего устройства.
Параметры вх. сигналов	0...10 В постоянного тока при работе от других контроллеров.
Параметры выходных сигналов	0...10 В, подключение к выходному устройству с помощью провололочной перемычки (между клеммами 7-9).

<b>Настройки</b>	
Уставка температуры	0...30°C, настраиваемая. Диапазон настройки регулятора определяется выбором термодатчика.
Ограничение мин. температуры	0...30°C, настраиваемая.
Ограничение макс. температуры	20...60°C, настраиваемая.
Длительность цикла	6...60 секунд, настраиваемая.
Регулируемая перенастройка на пониженную температуру в ночной период	Возможно применение устройства NS/D.

<b>TTC63F</b>	Только внешний входной сигнал в диапазоне 0...10 В постоянного тока с настраиваемым временем цикла. Отсутствует возможность ограничения максимальной или минимальной температуры. Остальные технические характеристики соответствуют приведенным выше.
<b>Входной сигнал</b>	

### Функциональные переключатели

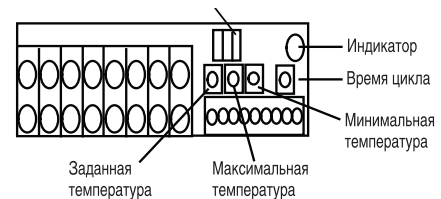

### Переключатели:

1. Датчик Вверх- внутренний, вниз- внешний
2. Ограничение минимальной температуры Вверх- включено, вниз- выключено
3. Ограничение максимальной температуры Вверх- включено, вниз- выключено