



ASC77.1E

ASC77.2E

OpenAir™

Contacts auxiliaires externes

ASC77.1E ASC77.2E

Contacts auxiliaires conçus pour tous les modèles de servomoteurs GCA, GBB, GIB, GMA et GEB.

- Précâblés avec câble de longueur standard 0,9 m, 3 x 0,75 mm² pour ASC77.1E et 6 x 0,75 mm² pour ASC77.2E
- Tension d'utilisation 24...230 V~
- Points de commutation réglables au choix sur la plage de 5...90° par pas de 5°
- Bonne lisibilité de la position actuelle du contact
- Excellente visibilité de la position des volets avec l'indicateur de position

Domaines d'application


Ces contacts étendent les fonctionnalités de tous les servomoteurs GCA, GBB, GIB, GMA et GEB et permettent d'équiper des servomoteurs existants dépourvus de fonctions de contacts auxiliaires.

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement	Tension de commutation	24...230 V~ +10/-20 %
	Fréquence	50/60 Hz
	Charge admissible sur les contacts	6 (2) A
	Fonctionnement	CEI 721-3-3
	Température	-32...+55 °C
	Humidité (sans condensation)	< 95 % h. r.
	Transport	CEI 721-3-2
	Température	-32...+70 °C
	Humidité (sans condensation)	< 95 % h. r.

Isolation électrique	II, selon EN 60730-2-14
Type de protection voir aussi 74 319 0413 0	IP 54, selon EN 60529 (respecter les indications)
Sécurité produit	
Appareils électriques automatiques de régulation et de commande pour usage domestique et applications similaires	EN 60730-1
Compatibilité électromagnétique	
Rayonnements perturbateurs	EN 50081-1
Conformité CE selon	
directive relative à la basse tension	73/23/CEE
Poids	0,48 kg

Schémas de raccordement

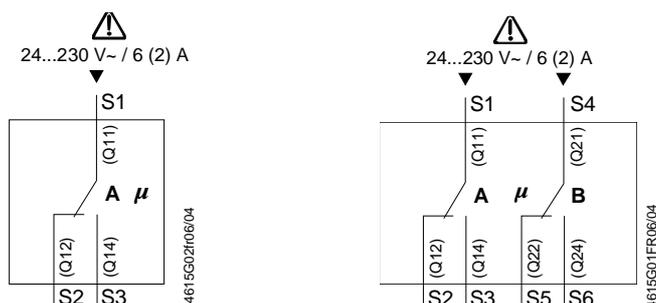

⚠ Tension	Contact A (S1)	Contact B (S4)	oui <input checked="" type="checkbox"/> / non <input type="checkbox"/>
24 V~	24 V~	24 V~	<input checked="" type="checkbox"/>
230 V~	L1 (phase)	L1 (phase)	<input checked="" type="checkbox"/>
	L2	L2	<input checked="" type="checkbox"/>
	L3	L3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lx (phase)	≠ Lx (phase)	<input checked="" type="checkbox"/>
mélangée	24 V~	230 V~	<input checked="" type="checkbox"/>
	230 V~	24 V~	<input checked="" type="checkbox"/>

Encombrements (dimensions en mm)

